

James  
Hardie

Каталог продукції



фіброцементне облицювання фасаду



ЦЕНТР  
КОМПЛЕКТАЦІЇ  
ФАСАДІВ™



™ JAMES HARDIE



Hardie® VL Plank  
Дерево

Hardie® Plank  
Дерево

Hardie® Architectural Panel  
Шліфований Бетон

Hardie® Architectural Panel  
Гладкий Пісок

Hardie® Plank  
Гладка

### ■ Гнучкість Дизайну

Вибір текстур у різних стильних кольорах дозволить створювати сучасний дизайн

### ■ Протипожежний захист НГ – гарантований

Джеймс Харді – світовий лідер у виробництві фіброцементної продукції з групою горючості НГ та 15-річною гарантією

### ■ Прийнятне за ціною виконання

Розумне та економічно ефективне рішення для будь-якого проекту, що забезпечує стиль, якість та захист за неперевершеною ціною

### ■ Низькі експлуатаційні витрати завдяки унікальній технології ColourPlus™

Hardie® Panel  
Гладка


# Hardie® Plank /Hardie® VL Plank

Hardie® Plank Hardie® VL Plank сайдинг є спеціально розробленим композитом з целюлозного волокна і цементу, що забезпечує максимальну стійкість до вогню та погодних умов. Унікальні властивості дошки забезпечують значні переваги перед звичайним облицювальними матеріалами, забезпечуючи простоту установки, гнучкість дизайну та підвищену довговічність.

## Hardie® Plank




Розмір: 3600 x 180 x 8 мм Вага планки: 7,4 кг  
Кількість планок на м<sup>2</sup>: 1,85 шт  
Видима поверхня: 150–180 мм  
Кольори: 21  
Текстура: Дерево, Гладка

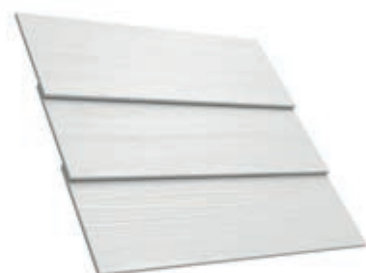

## Hardie® VL Plank



Розмір: 3600 x 214 x 11 мм Вага планки: 10,5 кг  
Кількість планок на м<sup>2</sup>: 1,52 шт  
Видима поверхня: 182 мм  
Кольори: 6  
Текстура: Дерево

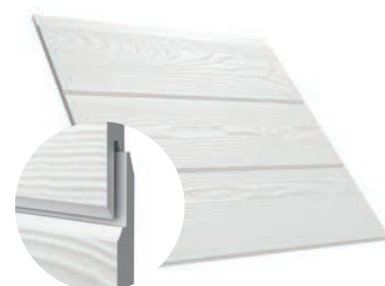


### Текстура Дерева

Доступна для Hardie® Plank та Hardie® VL Plank



### Текстура Гладка

Доступна для Hardie® Plank

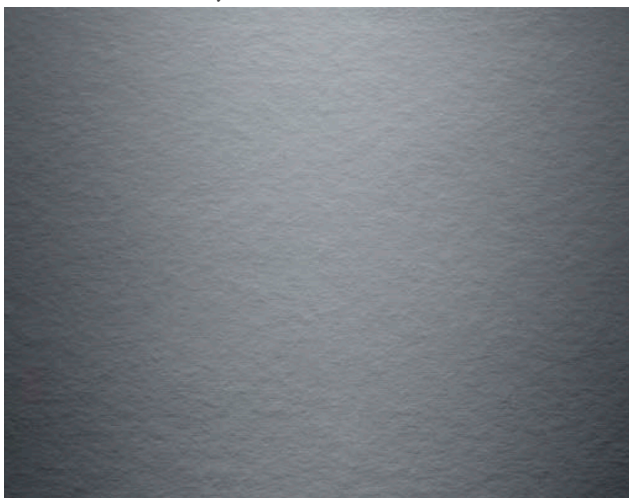



# Вибір стилів встановлення Hardie® Plank та Hardie® VL Plank

Установка виконується швидко і легко, забезпечуючи максимальну гнучкість завдяки можливості встановлення сайдингу горизонтально, вертикально, внахлест або з відкритими швами.

## Hardie® Plank

Створіть класичне оздоблення за допомогою Hardie® Plank з встановленням внахлест та встановленням з відкритими швами.



HardiePlank® встановлення з відкритими швами



HardiePlank® встановлення внахлест

## Hardie® VL Plank

Hardie® VL Plank втілює сучасний архітектурний дизайн, що ідеально підходить як для горизонтальної, так і для вертикальної установки. "Шип-паз" система забезпечує швидший монтаж ніж аналогічні системи.



HardiePlank® VL горизонтальне встановлення



HardiePlank® VL вертикальне встановлення


































































BBA Certified  
JamesHardie® облицювання було оцінено British Board of Agrément та отримало сертифікат BBA № 04/4147.



HardiePlank® VL



Колір	Найближча візуальна відповідність RAL	Hardie® VL Plank		Hardie® Plank
		Дерево	Дерево	Гладка
Arctic White	9003			
Sail Cloth	1013			
Light Mist	7035			
Grey Slate	7042			
Khaki Brown	1019			
Chestnut Brown	8025			
Anthracite Grey	7016			
Midnight Black	9004			
Cobble Stone	7044			
Boothbay Blue	7000			
Iron Grey	7043			
Woodland Cream	1015			
Soft Green	7032			
Monterey Taupe	7002			
Mountain Sage	6013			
Pearl Grey	7047			
Heathered Moss	1020			
Evening Blue	7011			
Traditional Red	3009			
Timber Bark	7006			
Rich Espresso	7022			

Використовуйте покриття Hardie™ Seal для герметизації країв після різання

Представлені кольори не є точними та можуть відображатися по-різному залежно від якості друку або типу екрана.

# Hardie® Panel/Hardie® Architectural Panel

Hardie® Panel та Hardie® Architectural Panel являє собою великоформатну плиту товщиною 8 мм для житлових і комерційних приміщень. Плита встановлюється як частина навісної вентиляваної фасадної системи, кріпиться до дерев'яної або алюмінієвої підсистеми за допомогою корозійностійких гвинтів або заклепок. Облицювання Hardie® Panel можна встановлювати на фасади з ізоляцією або без неї.



Розмір: 3048 x 1220 x 8 мм

Вага панелі: 41,7 кг

## Hardie® Architectural Panel Brushed Concrete


Hardie® Архітектурна Панель Шліфований бетон

## Hardie® Architectural Panel Smooth Sand

Hardie® Архітектурна Панель Гладкий пісок


## Hardie® Panel Smooth

Hardie® Панель Гладка

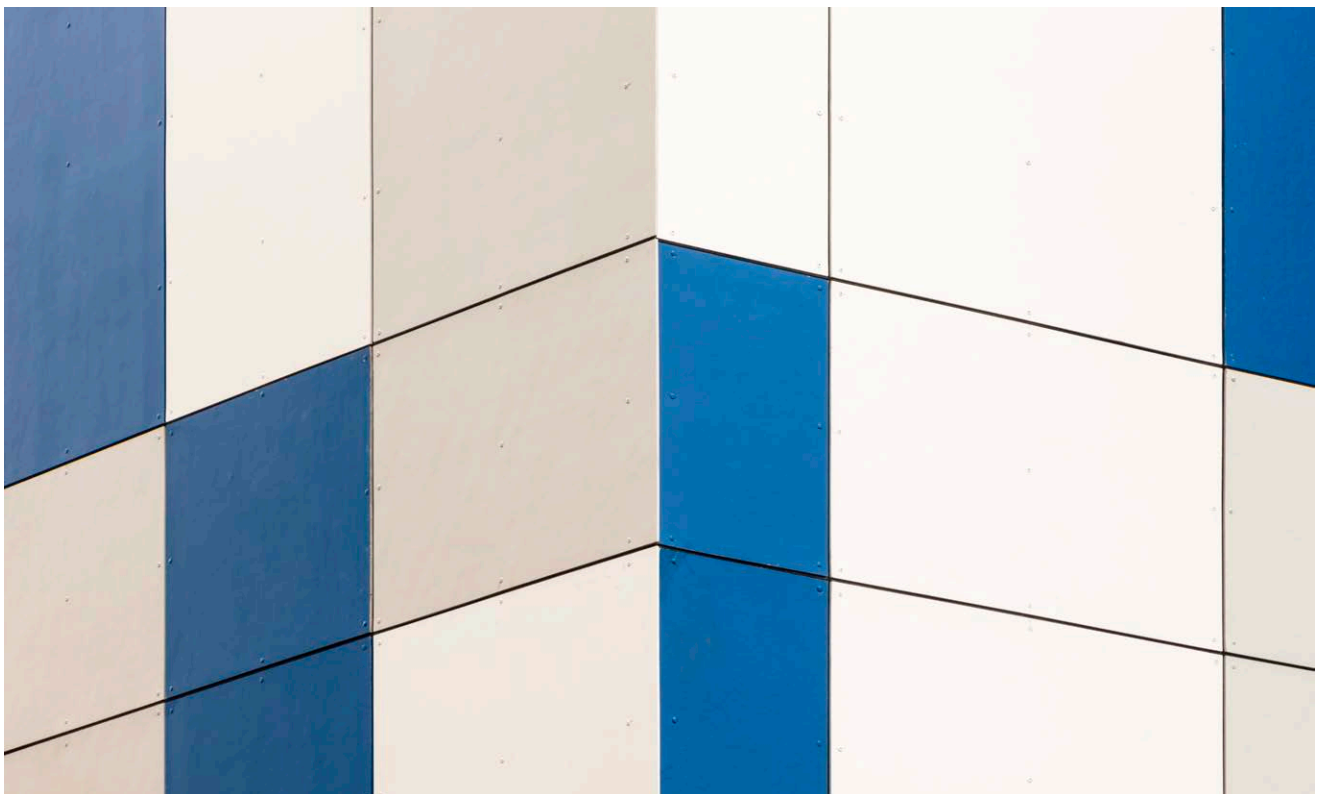

**Hardie® Panel, Hardie® Architectural Panel**  
доступні в індивідуальному кольорі



Колір	Найближча візуальна відповідність RAL	Hardie® Panel		
		Гладка	Шліфований Бетон	Гладкий Пісок
Arctic White	9003			
Light Mist	7035			
Grey Slate	7042			
Anthracite Grey	7016			
Midnight Black	9004			
Cobble Stone	7044			
Iron Grey	7043			

Представлені кольори не є точними та можуть відображатися по-різному залежно від якості друку або типу екрана

### Hardie® Architectural Panel – Гладкий Пісок




### Hardie® Architectural Panel – Шліфований Бетон



Hardie Panel, кольори: Artic White /Iron Gray





# Загальний устрій алюмінієвої системи для Hardie® Panel

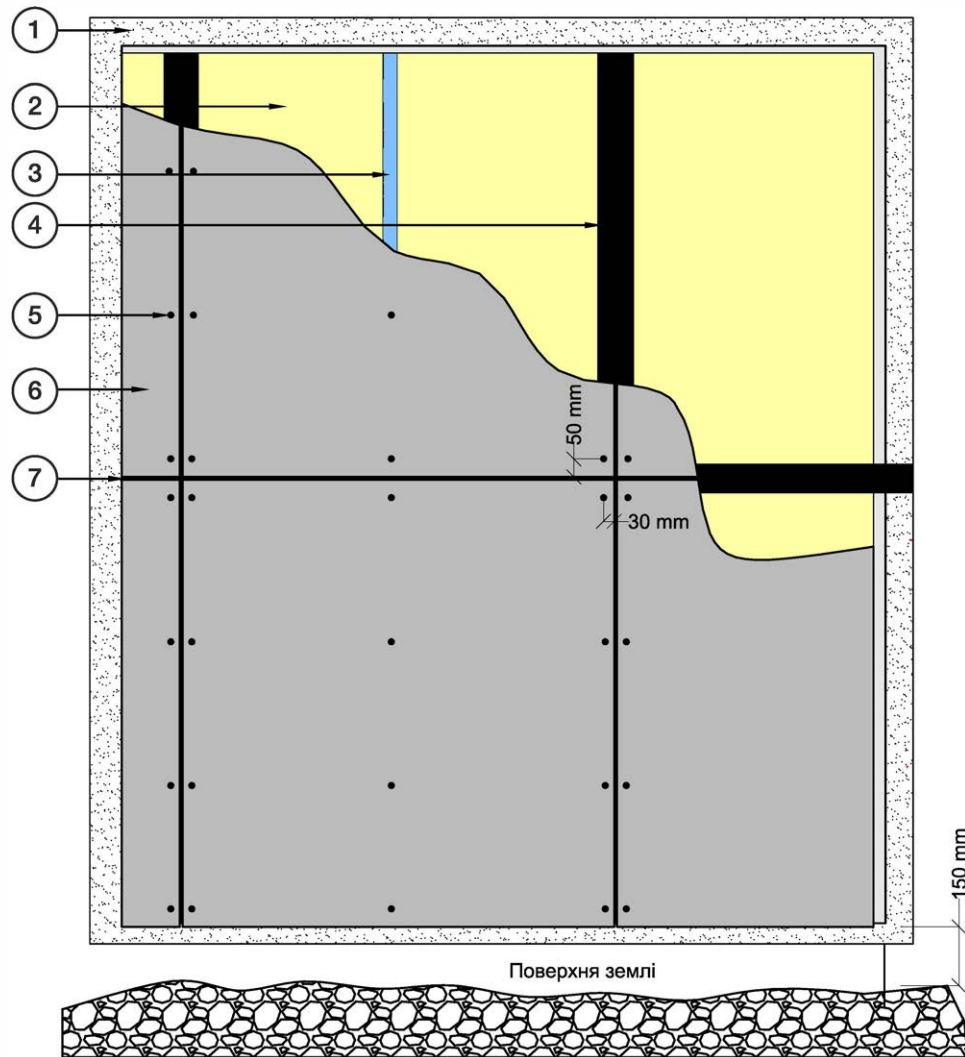

- 1 Несуча стіна
- 2 Теплоізоляційний матеріал (якщо необхідний)
- 3 Алюмінієва L-подібна рейка
- 4 Алюмінієва T-подібна рейка (з нанесеною затемнювальною стрічкою)
- 5 Закlepка з голівкою 5,0 x 16 x 14 мм
- 6 Hardie® Panel
- 7 Універсальний з'єднувальний профіль

# Робота з Hardie® Panel/Hardie® Plank

Зберігайте у горизонтальному положенні та тримайте у сухому місці до встановлення. При зберіганні можна штабелювати один на одного не більше чотирьох піддонів. Бережіть від погодних впливів. Вироби, що зберігаються на відкритому повітрі, повинні бути покриті водонепроникним покриттям поверх упаковки продукту, щоб уникнути контакту з водою та пилом. Вологі вироби не можна встановлювати. Встановлення мокрого облицювання приведе до усадки у стикових з'єднаннях. Водонепроникне покриття не повинно закривати деревину піддону, щоб забезпечити достатню вентиляцію. James Hardie не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним зберіганням та поводженням з продуктом.

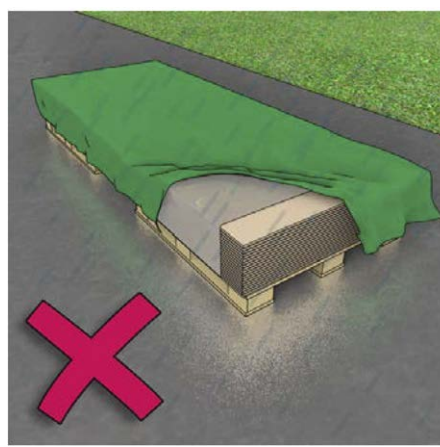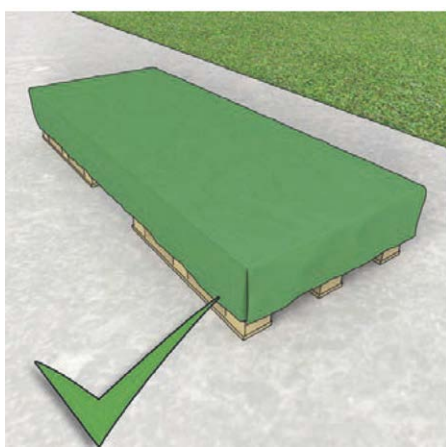

Захистіть від дощу



Переносьте панелі за краї

Дошки HardiePlank VL складені в замок на піддоні. Їх слід розвантажувати окремо, обережно відсуваючи убік, а потім піднімати за краї.



Переносьте сайдинг за краї

Hardie Panel, колір Sail Cloth





ЦЕНТР  
КОМПЛЕКТАЦІЇ  
ФАСАДІВ™



JamesHardie™

## ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Харків, пр-т. Науки, 25,

шоурум «Фасади»

+38 067 150 41 63

Київ, Берковецька, 6Б

+38 067 550 00 13

Одеса, Пушкінська, 23-4

+38 067 57 4 57 67

**email:** facade@kmd.ua



[jameshardie.com.ua](http://jameshardie.com.ua)

